




BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA 1200 LÚMENS IP65



Parabéns, você acaba de adquirir um produto Segurimax, a marca da qualidade, inovação e tecnologia!

Esta luminária de emergência possui proteção contra poeira e jatos d'água, o que o torna ideal para aplicação em ambientes externos descobertos, além de cozinhas, galpões industriais, silos, armazéns, açougues, área com piscinas, ou qualquer área com intempéries, nas quais uma luminária comum estará sujeita a ser danificada.

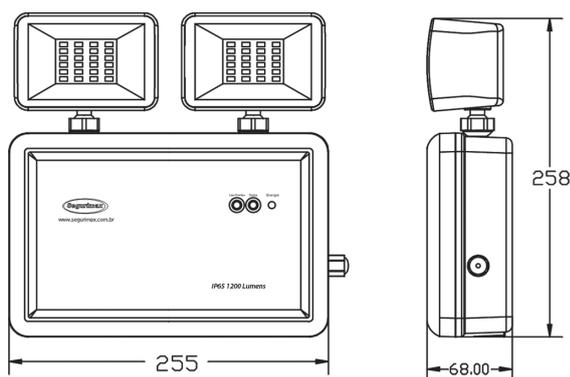


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Fluxo luminoso máximo	1200 lúmens
Quantidade de LEDs	48 LEDs (24 em cada farol)
Bateria	Lítio 3,7 V / 5.000 mAh
Tempo de carga	24 horas
Alimentação	Bivolt (110 V - 220 V) - 50 Hz / 60 Hz
Consumo de energia	1 W (carregada) / 3 W (carregando)
Autonomia	2 horas
Temperatura de operação	0 °C a 50 °C (1 h @ 70 °C NBR 10898)
Área de operação	250m ²
Temperatura de cor do LED	6.000 K – 7.000 K (Branco frio)
Grau de proteção	IP65
Peso	910g
Dimensões	255 x 258 x 68 mm
Material	Plástico ABS
Botão teste	Sim

INSTALAÇÃO

1. Utilize o gabarito presente na caixa do produto para fazer a furação da parede.
2. Insira as buchas e os parafusos nos respectivos furos.
3. Encaixe a luminária nos parafusos. Ligue a chave e coloque o plugue na tomada.

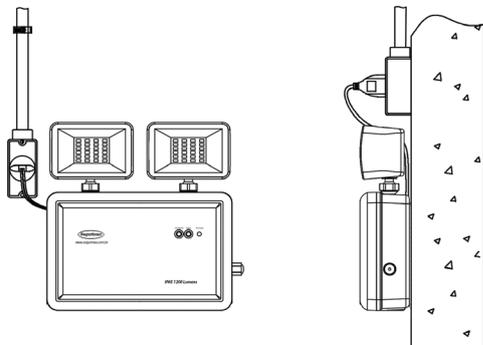

FUNCIONAMENTO

1. Antes do primeiro uso, recomenda-se carregar a bateria por um período de 48 horas. O LED verde deve acender, indicando a presença de energia elétrica.
2. Com a chave liga-desliga na posição (ligado), caso falte energia elétrica, a luminária se acenderá e permanecerá assim até o retorno da alimentação, desligamento manual ou descarga da bateria.


3. Para testar o produto, desconecte-o da rede elétrica ou desligue a alimentação (disjuntor) da rede elétrica a qual o produto está conectado.
4. Botão de teste: Você também pode testar o funcionamento da luminária colocando-a na energia e o botão de liga-desliga na posição ligado, em seguida pressione o botão de teste. Os LEDs se acenderão, podendo assim verificar se o equipamento irá funcionar em uma falta de energia.
5. A luminária possui 1 LED indicativos na cor verde. O LED acende quando há presença de energia elétrica (Rede AC).

CUIDADOS GERAIS

1. Não instalar próximos a produtos inflamáveis
2. Não deixar cair.
3. Não empilhar materiais de forma a obstruir a luz emitida pelo produto.
4. Não usar este equipamento para outros propósitos além daquele a que se destina.
5. Desligar a rede elétrica antes de realizar a manutenção.
6. Manter a bateria selada.
7. Não expor a bateria a alta temperatura ou fonte de calor.
8. Descartar o produto e a bateria em locais apropriados.
9. As fontes de luz do aparelho (LEDs) não são substituíveis.
10. Este dispositivo utiliza bateria que possui substâncias nocivas à saúde e ao meio ambiente. Não é permitido o descarte da bateria em lixo doméstico, comercial ou industrial, desta forma a bateria deve ser encaminhada a um local de descarte para a correta reciclagem e destinação. Esse procedimento está de acordo com a resolução CONAMA n° 401/08.

A instalação e manutenção deste equipamento deve ser realizada pela assistência técnica ou pessoas qualificadas.

Distribuição Fotométrica - Bloco 1200 Lúmens IP65

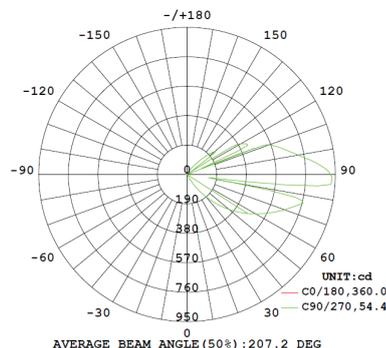

ARMAZENAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA

A luminária 1200 lúmens IP65 Segurimax vem equipada de fábrica com bateria do tipo Lítio. Este tipo de bateria não pode ultrapassar 90 dias sem recarga. Caso isso aconteça, é obrigatório a conexão da luminária na rede de energia elétrica por um período de 48 horas para recarregar a bateria e assim preservar sua vida útil. A não realização do procedimento citado acima, implicará a perda de garantia da bateria. Observando os requisitos da NBR 10898, deve-se testar o funcionamento e conferir a autonomia das luminárias de emergência a cada seis meses. Caso o tempo de acendimento dos LEDs não alcance o tempo de autonomia nominal especificado neste manual, é necessário substituir a bateria.

TERMO DE GARANTIA

Todas as partes do produto são garantidas contra defeitos de fabricação que possam apresentar no prazo de 90 dias de garantia legal, mais 9 meses de garantia contratual, a partir da data de entrega do produto (conforme nota fiscal da compra). Em caso de defeito, o Consumidor deverá de imediato comunicar o distribuidor para que o mesmo encaminhe o equipamento junto a NF para a assistência técnica ou pode entrar em contato diretamente conosco através do recebimento do produto pela Fabricante/Importadora. Com a reparação ou substituição do produto defeituoso a Segurimax satisfaz a garantia integral. Sendo estas condições do termo de Garantia complementar, a Segurimax reserva-se ao direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Não terá garantia nas seguintes situações:

- a. Defeito ocasionado por descarga elétrica, raios, sobretensão (Acima de 220 V), ou outra influência da natureza.
- b. Número de lote rasurado, material aberto/adulterado ou cabo de alimentação cortado.
- c. Material quebrado ou incendiado, pintado ou com excesso de sujeira.

SEGURIMAX INDÚSTRIA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

Rua Margarida Zimmermann, 222 - Bela Vista - CEP 89111-094 - Gaspar - SC - Fone: (47) 3703-1888
sac@segurimax.com.br - www.segurimax.com.br