BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA
1200, 2200 e 3000 LÚMENS - COMPACT

Parabéns, você acaba de adquirir um produto Segurimax, a marca da qualidade, inovação e tecnologia!

Os Blocos Autônomos de Emergência da Segurimax foram projetados para iluminar o ambiente em caso de falta de energia elétrica da rede ou iluminar o caminho de fuga na ocorrência de sinistro. É indicada para instalação em alturas maiores, como igrejas, galpões industriais, saguões, teatros, auditórios, corredores, hospitais etc.

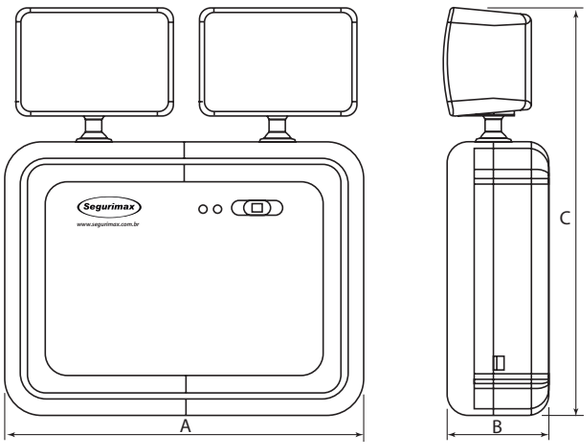

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

BLOCO 1200 LÚMENS COMPACT

Fluxo luminoso máximo	1200 lúmens
Bateria	Lítio 3,7 V 4.800 mAh
Consumo máximo de energia	4 W
Área de cobertura	250m²
Peso	520g
Dimensões (A x B x C)	195 x 52 x 177 mm

BLOCO 2200 LÚMENS COMPACT

Fluxo luminoso máximo	2200 lúmens
Bateria	Chumbo ácido 6 V 4.000 mAh
Consumo máximo de energia	3,5 W
Área de cobertura	250m²
Peso	1115g
Dimensões (A x B x C)	195 x 57,5 x 223 mm

BLOCO 3000 LÚMENS COMPACT

Fluxo luminoso máximo	3000 lúmens
Bateria	Chumbo ácido 12 V 3.000 mAh
Consumo máximo de energia	4 W
Área de cobertura	600m²
Peso	1720g
Dimensões (A x B x C)	195 x 57,5 x 223 mm

INFORMAÇÕES TÉCNICAS GERAIS

Autonomia nominal	2 horas
Quantidade de LEDs	48 LEDs (24 em cada farol)
Tempo de carga	24 horas
Alimentação	Bivolt (110 V - 220 V) - 50 Hz / 60 Hz
Temperatura de operação	0 a 50 °C (01h a 70ºC – NBR10898)
Normas aplicadas	NBR 10898
Grau de proteção	IP20
Temperatura da cor do LED	6000K
Material	Plástico ABS/Plástico PC

INSTALAÇÃO

1. Utilize o gabarito presente na caixa do produto para fazer a furação da parede.
2. Insira as buchas e os parafusos nos respectivos furos.
3. Encaixe a luminária nos parafusos. Ligue a chave e coloque o plugue na tomada.

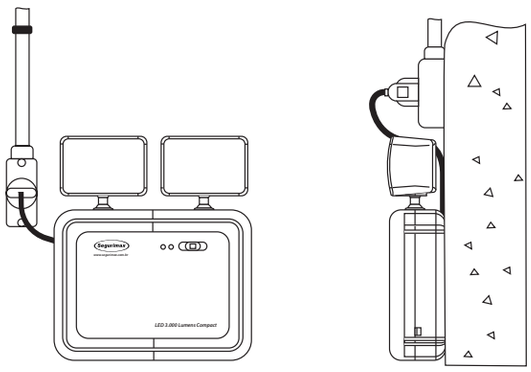

FUNCIONAMENTO

1. Antes do primeiro uso, recomenda-se carregar a bateria por um período de 24 horas. Os LEDs verde devem acender, indicando a presença de energia elétrica.
2. Com a chave liga-desliga na posição (ligado), caso falte energia elétrica, a luminária se acenderá e permanecerá

assim até o retorno da alimentação, desligamento manual ou descarga da bateria.

3. Para testar o produto, desconecte-o da rede elétrica ou desligue a alimentação (disjuntor) da rede elétrica a qual o produto está conectado.
4. Botão de teste: Você também pode testar o funcionamento da luminária colocando-a na energia e o botão de liga-desliga na posição (ligado), em seguida pressione o botão de teste. Os LEDs se acenderão, podendo assim verificar se o equipamento irá funcionar em uma falta de energia.
5. A luminária possui 2 LEDs indicativos na cor verde. O LED da direita acende quando o produto estiver conectado à rede elétrica. O LED esquerdo acende quando o produto estiver carregando a bateria e se apaga ando a carga estiver completa.

CUIDADOS GERAIS

1. Este produto foi projetado para uso em ambientes internos. Não utilizar em áreas abertas ou expostas a intempéries
2. Não deixar cair.
3. Não empilhar materiais de forma a obstruir a luz emitida pelo produto.
4. Não usar este equipamento para outros propósitos além daquele a que se destina.
5. Desligar a rede elétrica antes de realizar a manutenção.
6. Manter a bateria selada.
7. Não expor a bateria a alta temperatura ou fonte de calor.
8. Descartar o produto e a bateria em locais apropriados.
9. As fontes de luz do aparelho (LEDs) não são substituíveis.
10. Este dispositivo utiliza bateria que possui substâncias nocivas à saúde e ao meio ambiente. Não é permitido o descarte da bateria em lixo doméstico, comercial ou industrial, desta forma a bateria deve ser encaminhada a um local de descarte para a correta reciclagem e destinação. Esse procedimento está de acordo com a resolução CONAMA n°401/08.
11. As baterias não podem ultrapassar 90 dias sem recarga. Caso isso aconteça, é obrigatório a conexão da luminária na rede de energia elétrica por um período de 48 horas para recarregar a bateria e assim preservar sua vida útil. A não realização do procedimento citado acima, implicará a perda de garantia da bateria.

A instalação e manutenção deste equipamento deve ser realizada pela assistência técnica ou pessoas qualificadas.

Distribuição Fotométrica - Bloco 1200 Lúmens Compact

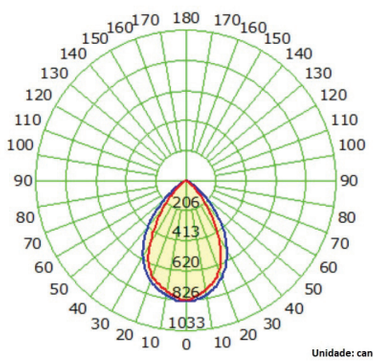

Distribuição Fotométrica - Bloco 2200 Lúmens Compact

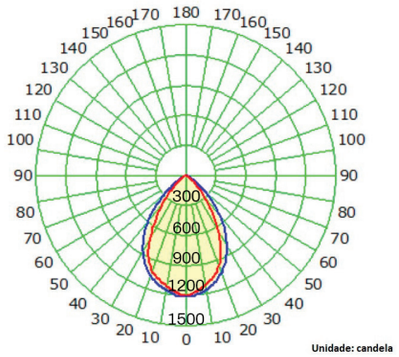

Distribuição Fotométrica - Bloco 3000 Lúmens Compact

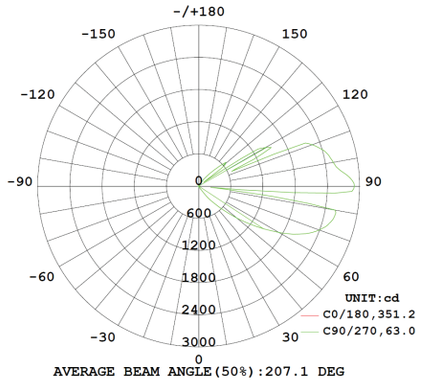

TERMO DE GARANTIA

Todas as partes do produto são garantidas contra defeitos de fabricação que possam apresentar no prazo de 90 dias de garantia legal, mais 9 meses de garantia contratual, a partir da data de entrega do produto (conforme nota fiscal da compra). Em caso de defeito, o Consumidor deverá de imediato comunicar o distribuidor para que o mesmo encaminhe o equipamento junto a NF para a assistência técnica ou pode entrar em contato diretamente conosco através do recebimento do produto pela Fabricante/Importadora. Com a reparação ou substituição do produto defeituoso a Segurimax satisfaz a garantia integral. Sendo estas condições do termo de Garantia complementar, a Segurimax reserva-se ao direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Não terá garantia nas seguintes situações:

a. Defeito ocasionado por descarga elétrica, raio, sobretensão (Acima de 220 V), ou outra influência da natureza.
b. Número de lote rasurado, material aberto/adulterado ou cabo de alimentação cortado.
c. Material quebrado ou incendiado, pintado ou com excesso de sujeira.

SEGURIMAX INDÚSTRIA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Rua Margarida Zimmermann, 222 - Bela Vista - CEP 89111-094 - Gaspar – SC - Fone: (47) 3703-1888
sac@segurimax.com.br - www.segurimax.com.br

V.BR.1.0.0